

**E.NEXT**  
Electrical Newest Exclusive Extended Technologies



# E.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

**LED ОСВЕЩЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ОФИСНЫХ,  
КОММЕРЧЕСКИХ, УЧЕБНЫХ И  
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ**



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ FIBRA LED

### Назначение:

Освещение промышленных объектов высотой до 5 м.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 17, 30, 37, 42, 58, 75 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -25...+40 °С
- Эффективность источника света: 168 Лм/Вт
- Ударопрочность: IK10

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Степень защиты IP66
- Рассеиватель: ударопрочный, светорассеивающий поликарбонат



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ TITAN LED

### Назначение:

Освещение промышленных объектов большой высоты от 5 м до 12 м

### Характеристики:

- Мощность светильника: 42, 81, 121 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -25...+40°C
- Эффективность источника света: 185 Лм/Вт
- Ударопрочность: IK10

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Степень защиты IP66
- Рассеиватель: ударопрочное прозрачное стекло



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ FLASH NEW LED

### Назначение:


Освещение промышленных объектов большой высоты от 5 м до 20 м

### Характеристики:

- Мощность светильника: 128, 166 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -25...+40 °С
- Эффективность источника света: 117 Лм/Вт
- Ударопрочность: IK10

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Степень защиты IP66
- Рассеиватель: ударопрочное прозрачное стекло

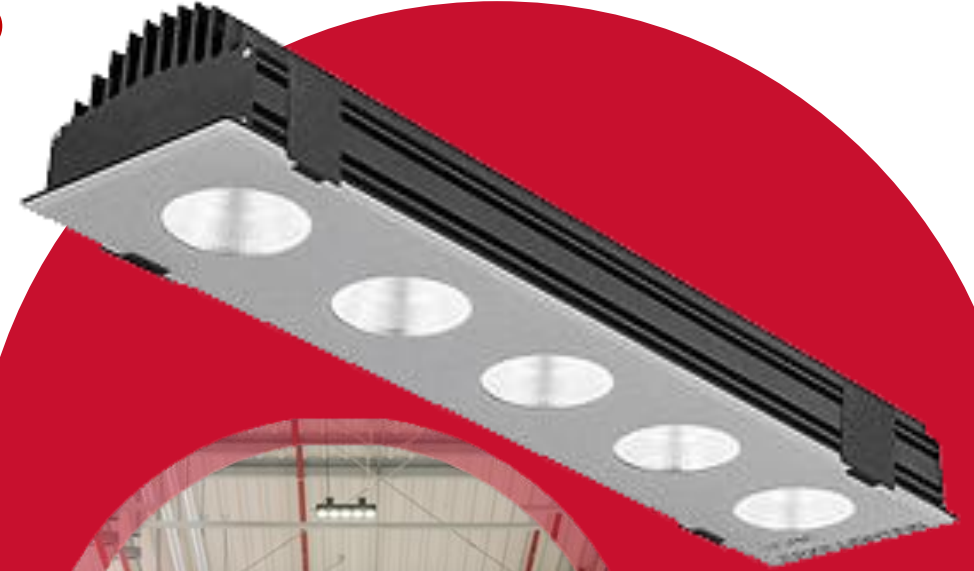

PXF LIGHTING



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ РОМА II IP65 LED

### Назначение:


Освещение промышленных, медицинских лабораторий и других заведений, где необходима повышенная степень пылевлагозащиты в встраиваемом корпусе.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 43, 51, 100 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Эффективность источника света: 160 Лм/Вт

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Степень защиты IP65
- Повышенный коэффициент цветопередачи (более 83)
- Два форм-фактора – размер 600x600 и 300x1200 мм

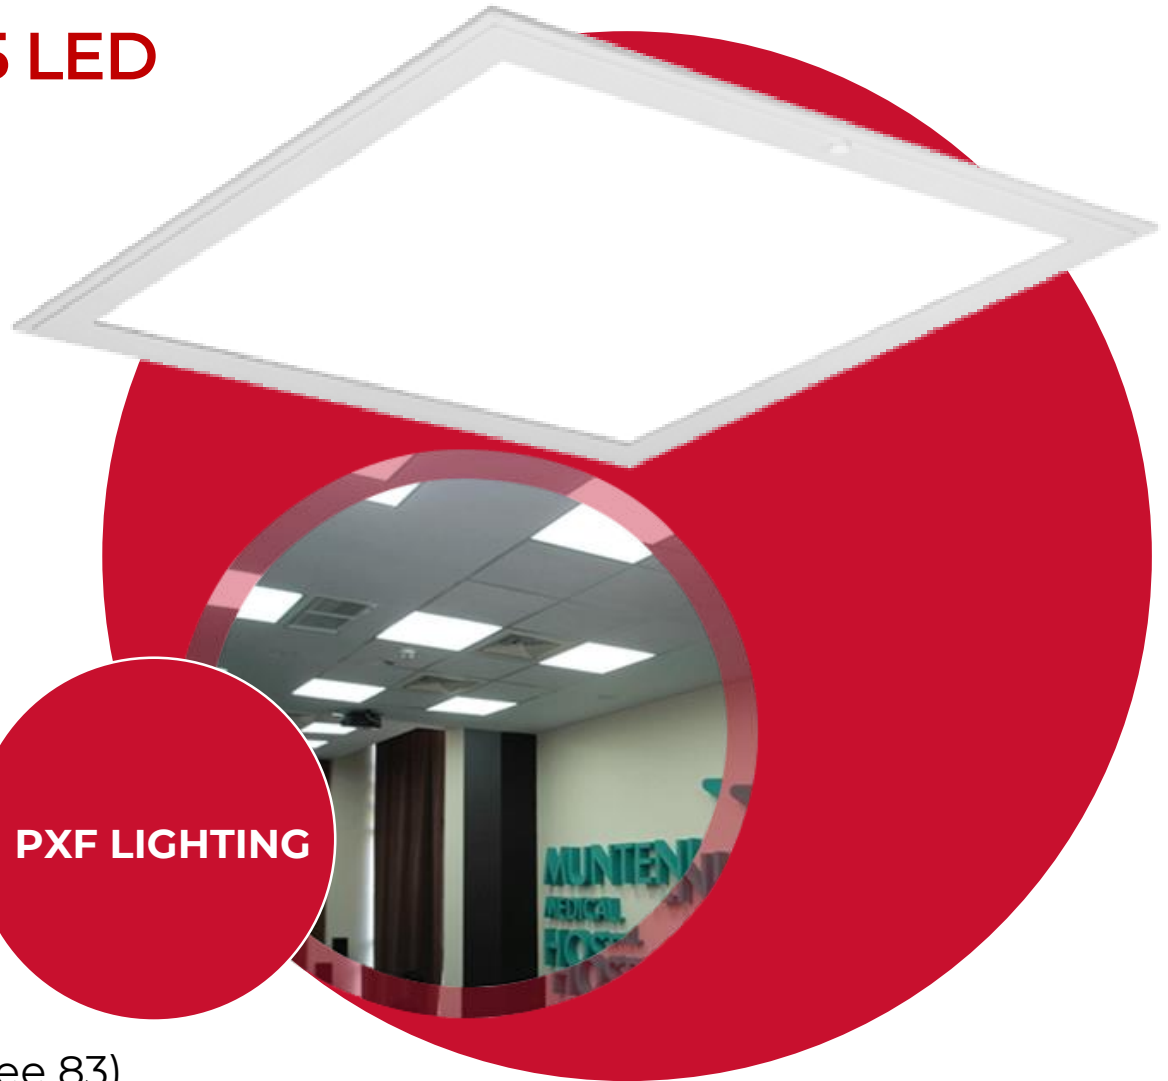

## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ ROMA LED

### Назначение:

Освещение торгово-офисных помещений.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 16, 24, 38, 43, 46, 76 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Эффективность источника света: 160 Лм/Вт

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Повышенный коэффициент цветопередачи (более 83)
- На выбор три типа стекла – опал, призматик и микропризматик
- Два форм-фактора – размер 600x600 и 600x1200 мм



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ SIGMA II LED

### Назначение:


Освещение офисных и других помещений.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 13, 25, 36, 48, 51, 58, 73, 77 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -15...+40 °С
- Эффективность источника света: 175 Лм/Вт

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Повышенный коэффициент цветопередачи (более 84)
- На выбор три типа стекла – опал, призматик и микропризматик

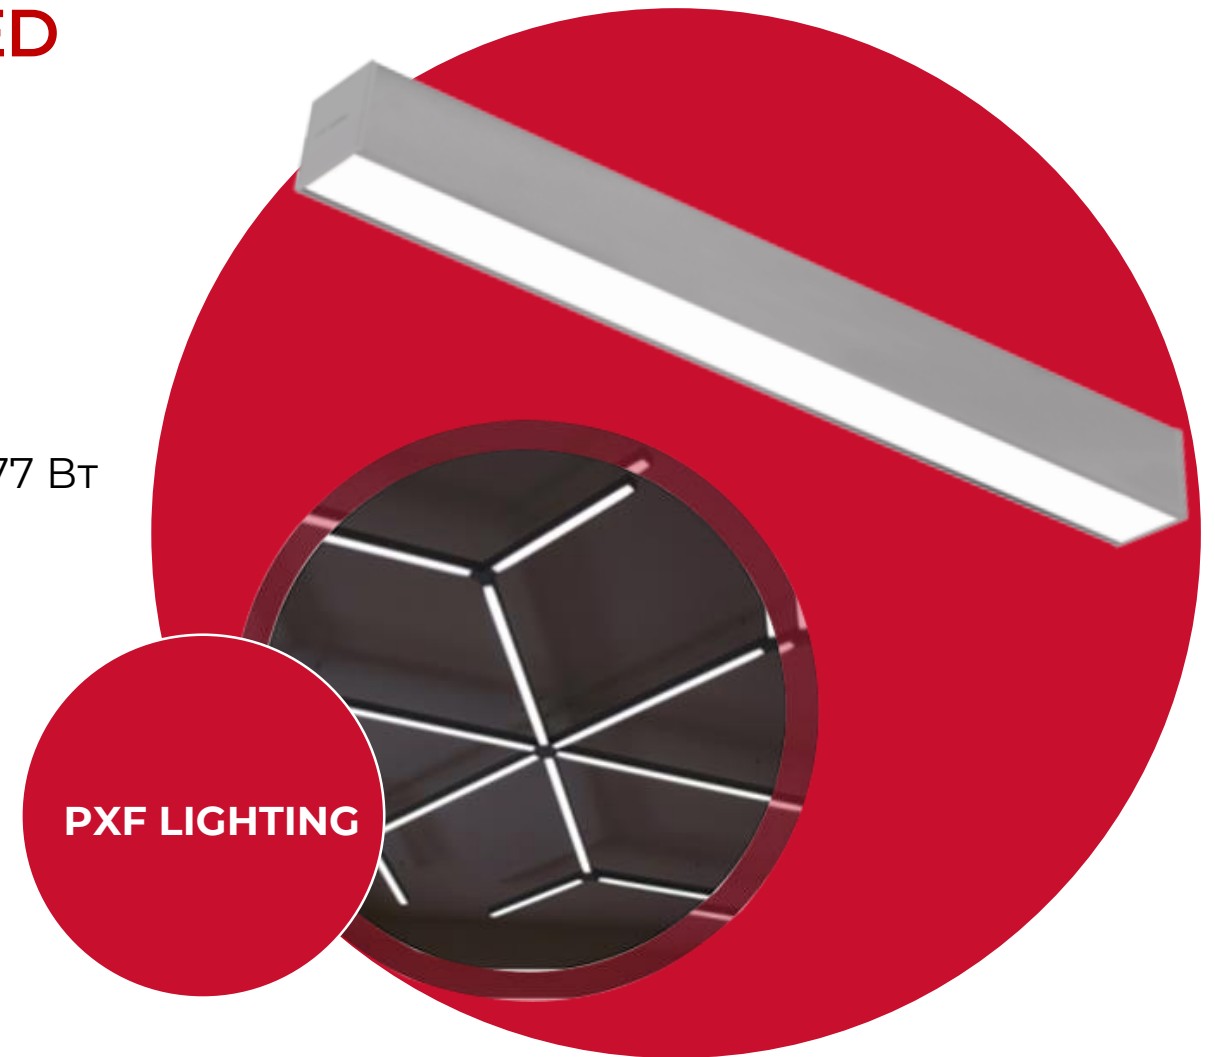



## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ GEOMETRIC LED

### Назначение:

Освещение торгово-офисных помещений.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 60 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -15...+40 °С
- Эффективность источника света: 160 Лм/Вт

### Преимущества:

- Высокая световая эффективность
- Повышенный коэффициент цветопередачи (более 83)
- Рассеиватель: светорассеивающий поликарбонат



PXF LIGHTING

## СВЕТИЛЬНИК СЕРИИ TUBO LED

### Назначение:

Освещение торгово-офисных помещений.

### Характеристики:

- Мощность светильника: 17, 30, 37, 42, 58, 75 Вт
- Цветовая температура: 3000 К, 4000 К
- Диапазон температуры работы: -20...+40°C
- Эффективность источника света: 139 Лм/Вт.

### Преимущества:

- На выбор четыре типоразмера – 200 мм, 400 мм, 800 мм, 1200 мм



# E.NEXT

Electrical Newest Exclusive Extended Technologies

Польша, г. Жешув,  
ул. Трембецкого, 11А  
тел.: +48 (17) 250 0 800  
email: info@enext.pl

[www.enext.pl](http://www.enext.pl)

Украина, г. Вишнёвое,  
ул. Киевская, 27А, стр. В  
тел.: +38 (044) 500 9000  
факс: +38 (044) 594 3999  
email: info@enext.ua

[www.enext.ua](http://www.enext.ua)

Республика Молдова, г. Кишинёв,  
Буюкань, ул. Ион Крянге, 62/4  
тел.: +373 (22) 90 3434  
email: info@enext.md

[www.enext.md](http://www.enext.md)

Болгария, г. Варна,  
регион Одессос,  
ул. Родопи 11  
тел.: +359 (87) 707 71 23  
email: info@enext.bg

[www.enext.bg](http://www.enext.bg)



[www.enext.com](http://www.enext.com)